Boyacı Dükkanı

remmers

MOBİLYA VE AHŞAP KORUMA ÜRÜNLER
BAKIM YAĞLARI & PARKE CİLALARI
Profesyonel Boya Ekipmanları
TEL:0216 3142161
www.boyacidukkani.com

REMMERS AHŞAP BOYALARI, YAĞLARI VE PARKE CİLALARI

Mükemmel yüzeyler için profesyonel kalite

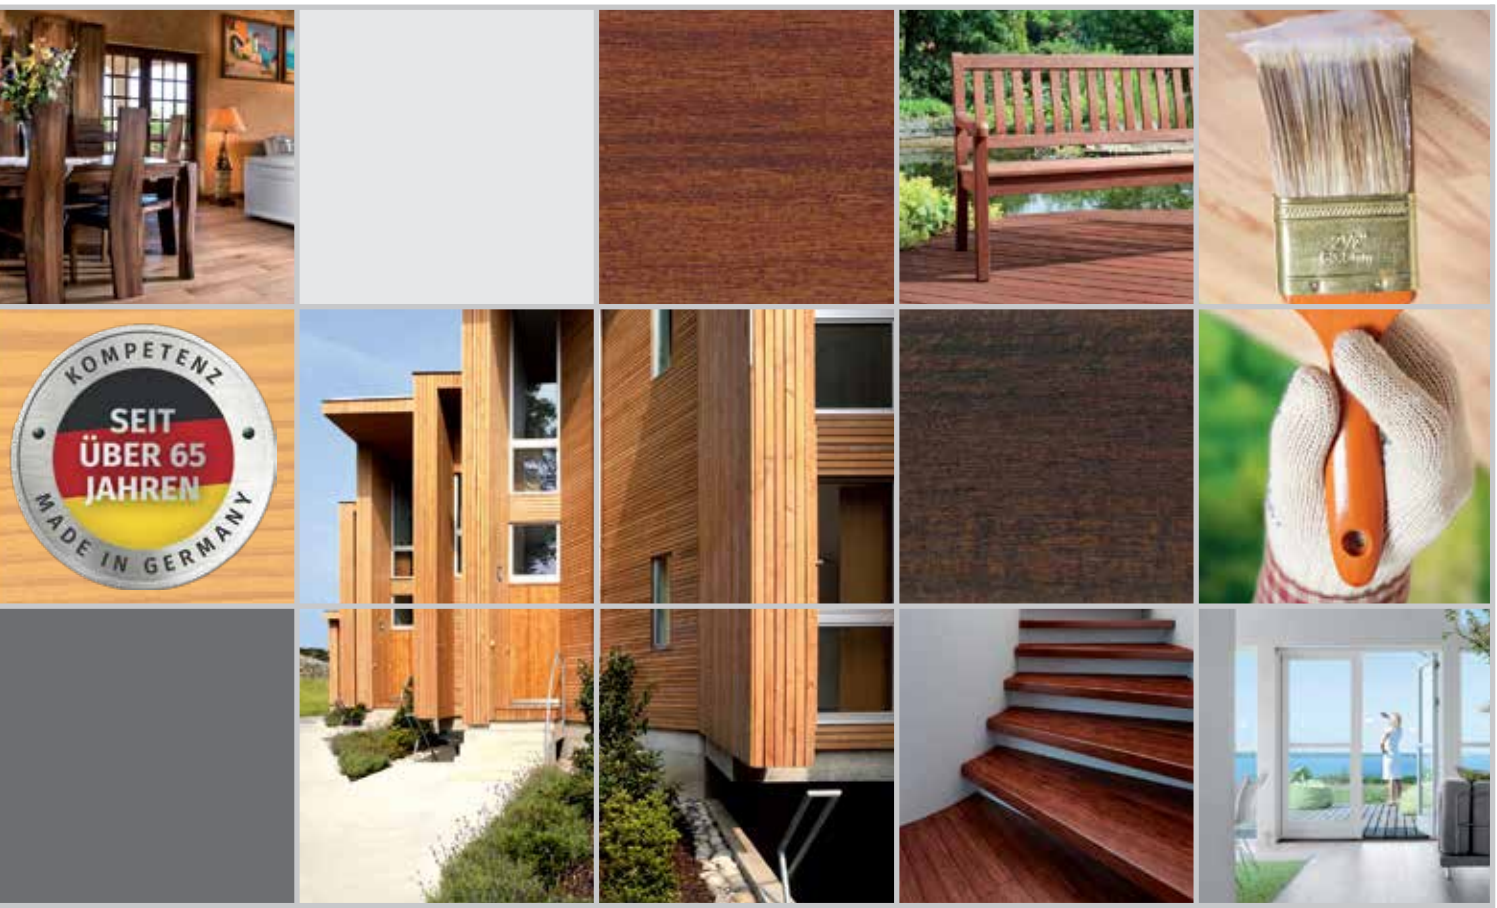

Dış Mekan Ahşap Koruyucu Boyalar | İç Mekan Ahşap Boyaları ve İnceltıcileri | Bahçe Ahşap Bakımı ve Koruması | Ahşap Pencere ve Kapılar | İç ve Dış Mekanda Son kat boyalar

100

içindekiler

2 AHŞABIN DOĞAL DÜŞMANLARI

3 Ahşap Türleri ve Dayanım Sınıflar
4 Genel Çalışma Talimatları
5 Renovasyon (Yenilenme) Periyotları
6 Dış Mekan Ahşaplarda Remmers Premium Ürünleri
8 İç Mekan Ahşaplarda Remmers Premium Ürünleri
10 Ürün Çeşitleri Genel Görünümü

12 DIŞ MEKAN AHŞAP KORUYUCU BOYALARI

12 HK - LASUR
13 HOLZSCHUTZ- CREME
14 LANGZEIT - LASUR / LANGZEIT - LASUR UV
15 WETTERSCHUTZ LASUR UV / ALLZWECK - LASUR

16 İÇ MEKAN AHŞAP KORUYUCULARI VE İNCELTİCİLERİ

16 TREPPEN- & PARKETTLACK / TREPPEN & PARKETT - PFLEGE
17 HARTWACHS ÖL / HARTWACHS POLISH
18 AQUA PL - 413 PARKETTLACK
19 PL - 113 PARKETTLACK
20 HWS - 112
21 AQUA FKL 402 / AQUA MSV 403

22 BAHÇE AHŞAP BAKIMI VE KORUMASI

22 GARTENHOLZ - ÖLE
LÄRCHEN ÖL
TEAK ÖL
BANGKIRAI - ÖL
DOUGLASIEN-ÖL
UNIVERSAL-ÖL
23 PFLEGE ÖL
BANGKIRAI
LÄRCHEN ÖL
TEAK ÖL
ŞEFFAF
24 GRÜNBELAG ENTFERNER

25 AHŞAP PENCERE VE KAPILAR

25 COMPACT - LASUR PU
26 COMPACT - LACK PU
27 VENTİ - DECKLACK

28 İÇ VE DIŞ MEKANDA SONKAT (ÖRTÜCÜ) BOYALAR

28 DECKFARBE
29 ISOLIERGRUND / Induline ZW - 400
30 BUNTLACK 2 in 1

31 EMPRENYE MADDELERİ

31 ADOLİT BQ

AHŞABIN DOĞAL DÜŞMANLARI

Nem, kararma ve çürüme yoluyla ahşabın zarar görmesi

UV-Işınları

Güneş ışınları, ahşap yüzeyleri sadece sıcaklık etkisiyle yıpratmakla kalmaz, aynı zamanda zararlı mor ötesi (UV) ışınları ahşabın yüzeyinden içine doğru etki eder. Bu ışınları ve yağmur v.b. tamamlayıcı faktörlerin etkisi ile ahşap birkaç ay gibi kısa bir sürede grileşir. Bu grileşme ile ahşabın mukavemeti azalır. Bu gibi istenmeyen sonuçlar UV dayanımlı pigmentler içeren boya kullanımı ile önlenebilir. Tam şeffaf boyalar - içlerinde UV emici maddeler bulunsa dahi - güneş ışınları etkisinde kalan ahşaplarda kullanılmamalıdır.

Yosunlar

Özellikle ormanlık bölgelerde sık rastlanan bu organizmalar dış cephe ahşaplarının yeşillenmesine sebep olurlar.

Nem

Dış mekân ahşapları yağmur, kar, yoğuşma, donma ve çözülme gibi doğal sebeplerden dolayı sürekli olarak nem etkisi altındadırlar. Difüzyon yoluyla ahşabın içine nüfuz eden nemin çıkışına olanak sağlanmadığı taktirde yüzey altında biriken nem kaçınılmaz olarak kararma (örn. Ceratocystis mantarı) ve çürümeye yol açacaktır.
Bu sebepleren dolayı ahşabın kullanım amacına göre uygun boya seçimi büyük önem arz etmektedir:
a) Örn. Pencere ve dış kapılar gibi ahşap elemanlar ‘‘boyut hassas’’ olarak sınıflandırılmaktadı. Bu nedenle bu tip ahşaplarda kalın katmanlı boyalar kullanılmalı ve böylelikle nem girişi engellenmelidir.
b) Cephe kaplamaları, çitler v.b. elemanlarda alın bölgeleri veya mikro çatlaklardan nemin girişini engellemek genelde mümkün değildir. Bu nedenle bu elemanlarda difüzyona açık ince katmanlı boyalar kullanılmalıdır.

Kararma/Mavileşme

Bu tip mantarlar (örn. Ceratocystis) ahşabın rengini değiştirirler ve kendilerini genelde kararma veya mavileşme belirtileriyle gösterirler.

Çürüme

Ahşap için en tehlikeli mantar türüdür (örn. Coniophora puteana, Serpulalacrimans, Poria vaillantii). Ahşabın yapısını tahrip eder ve mukavemet kaybına yol açar. Ahşap ‘‘koflaşır’’.

Zararlı Böcekler

Mantarların dışında böcekler de ahşap için zararlı faktörlerden biridir. En yaygın ve tehlikeli böcek türü odun kurdudur. (Hylotrupes bajulus Linné).

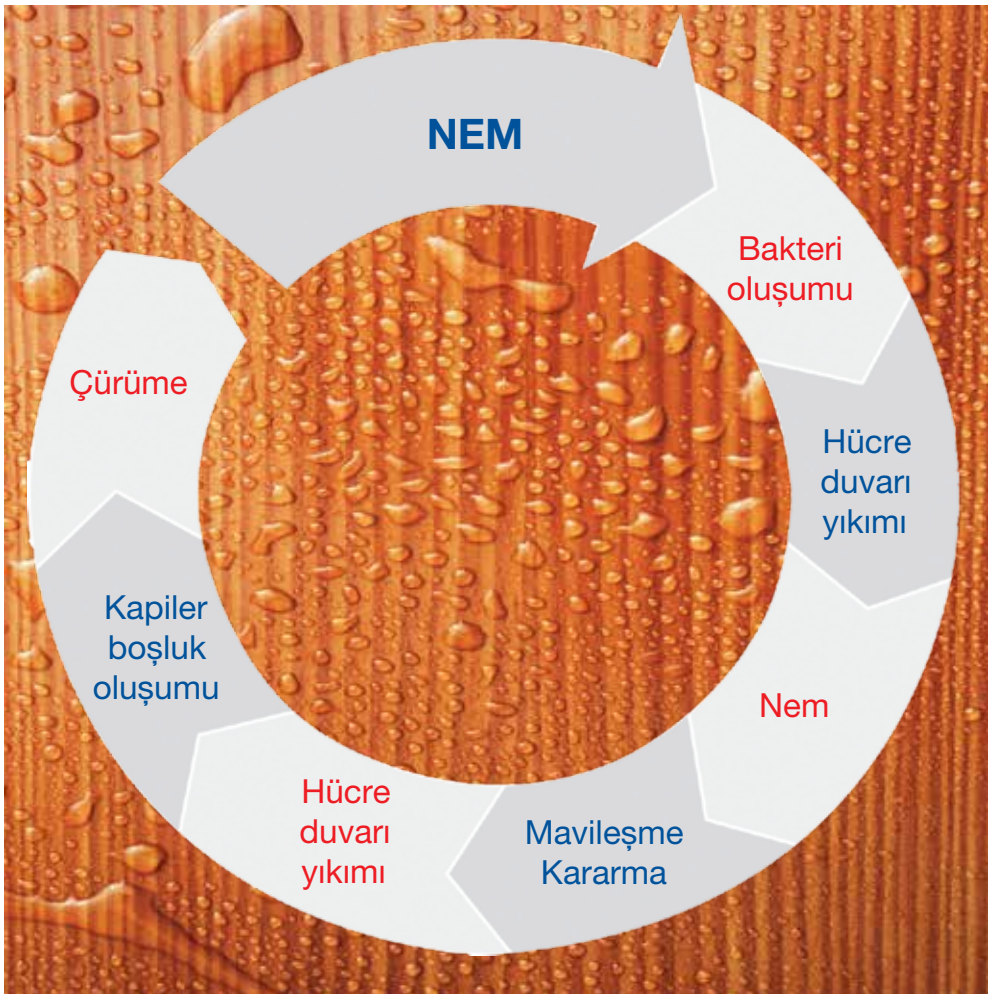

AHŞAP TÜRLERİ ve DAYANIM SINIFLARI

Ne Zaman Ön Koruma (Emprenye) Uygulanmalıdır?

Ahşap Türlerin Sınıflandırılması

Kullanılacak ahşap türüne bağlı olarak dış mekan uygulamalarında kimyasal ahşap koruma gerekliliğine karar verilebilir. ‘‘Çok dayanıklı’’ ve ‘‘Dayanıklı’’ sınıfındaki ağaçlarda normal şartlarda emprenye uygulamaksızın biyosit içermeyen ürünlerle boyama işlemi yapılabilir.

‘‘Ortalama dayanıklı’’ ve ‘‘Dayanıksız’’ sınıfları arasındaki ağaçlarda ise dış mekan uygulamalarında mutlaka bir ön koruma işlemi yapılmalıdır.

Bu sınıflandırma ağaçlarda öz odun dikkate alınarak yapılmış olduğundan dayanıklı kabul edilen ağaçlarda diri odun oranının yüksek olması durumunda emprenye işlemi yine de uygulanmalıdır.

Doğrudan Boya Uygulaması — **Boya öncesi emprenye gerekli**

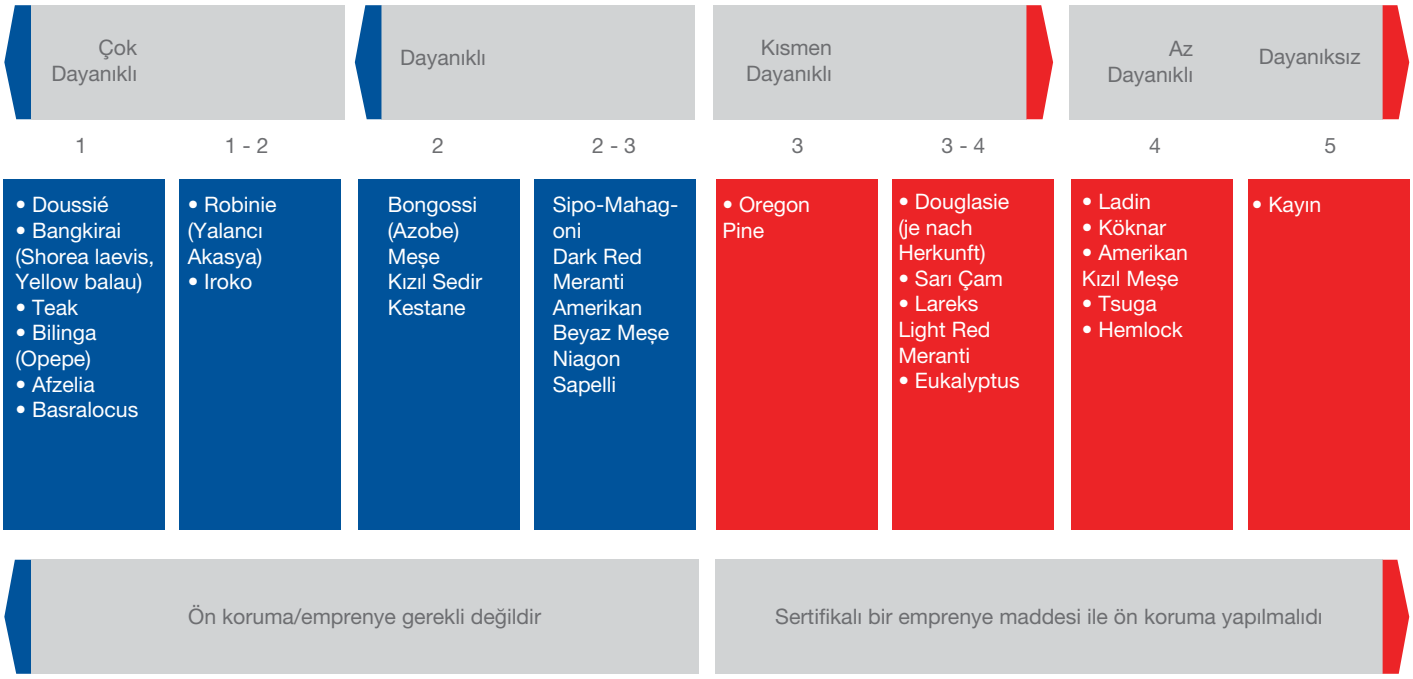

KONSTRÜKTİF AHŞAP KORUMA

Suyla teması azaltın

Bütün kimyasal önlemlerin yanı sıra projelendirme esnasında ahşabın suyla temasını azaltma yoluna gidilmelidir. Eğer bu mümkün olmazsa en azından çabuk kurumaya olanak sağlayacak konstrüksiyonlar seçilmelidir. Suyun yüzeylerden akması mutlaka sağlanmalıdır. (eğimli yüzeyler, lamba açılması vb.)

GENEL ÇALIŞMA TALİMATLARI

Mükemmel yüzeyler...

Aletler

▪ Kaliteli araç ve gereç kullanımı yüzey kalitesini önemli ölçüde etkiler.

▪ Solventli boyalar için doğal kıl fırça, su bazlı boyalar için akrilik fırça kullanılmalıdır.

▪ Bazı Remmers Premium ürünleri hazneli tabancalarla püskürtme yoluyla da uygulanabilir.

Ön Hazırlık

▪ Kabarmış veya yüzeye artık tam yapışmayan eski boyalar kazınmalıdır.

▪ Ham ahşap ve eski yüzeyler zımparalanmalıdır. Böylelikle yeni boyanın yüzeye daha iyi yapışması sağlanır.

▪ Zımpara tozu yüzeyden iyice temizlenmelidir.

▪ Boyanacak ahşap temiz, kir ve yağlardan arındırılmış olmalıdır.

▪ Boyanmayacak yüzey folyo vb. örtülerle gerekirse bant yardımıyla yapıştırılarak korunmalıdır.

▪ Reçine kusmaları spatula ile kazınmalı ve sellülozik tiner ile yüzey temizlenmelidir.

Önemli Notlar

▪ Bütün Remmers Premium ürünleri uygulama öncesi iyice karıştırılmalıdır.

▪ Remmers Premium ürünleri kullanıma hazır ambalajlanır ve inceltme gerektirmez.

▪ Aynı ürünün farklı renkleri karıştırılabilir fakat farklı ürünler karıştırılmamalıdır.

▪ Dış mekanlarda kullanılacak yumuşak (dayanıksız) ağaçlarda (çam vb.) uygun olan Adolit serisi gibi emprenye ürünleri ile ön koruma uygulanmalıdır. HK-Lasur kullanılması durumunda bu işleme gerek yoktur.

▪ Boyama işleminde fırça lif yönünde sürülmelidir.

▪ Genel uygulama en az iki kat şeklinde olmalı ve katlar arası bekleme sürelerine uyulmalıdır.

▪ Tüketim miktarlarına ve ürünlerin teknik föylerine dikkat edilmelidir.

RENOVASYON (YENİLENME) PERİYOTLARI

Mevsim koşulları ve ürüne bağlı olarak...

Ürün	**Dolaylı Kötü Havadan Aşınma** Yapı Elemanları Yağış ve direkt güneş ışığından korunur (Örn. çatı saçakları)	**Normal, doğrudan Kötü Havadan Aşınma** Yağmur ve Güneş Ahşap Elemanlarına direkt etki eder. (Örn. Ahşap cepheler)	**Üst Düzey, Doğrudan Kötü Havadan Aşınma** Yapı Elemanları Güçlü yağmur ve üst düzey iklimsi yüklemelere maruz kalır.
Renk tonları: Şeffaf, beyaz ve Hemlock HK - Lasur, Gartenholz Öle, Holzschutz Creme... Compact Lasur PU& Pflege Öl	5 Yıl	1 Yıl	< 1 Yıl
Pflege Öl	5 Yıl	1 Yıl	< 1 Yıl
HK - Lasur Gartenholtz Öle Holzschutz Creme	8 -10 Yıl	2-3 Yıl	1 - 2 Yıl
Holzschutz Creme Şeffaf& Wetterschutz Lasur UV 'Şeffaf UV +' Holzschutz Creme Şeffaf& Langzeit Lasur UV 'Şeffaf UV +'	9 - 11 Yıl	3 - 4 Yıl	2 - 3 Yıl
HK - Lasur & Langzeit Lasur UV Fenster&Türenlasur Compact Lasur PU Wetterschutz Lasur UV	10 -12 Yıl	4 - 5 Yıl	2 - 3 Yıl
Venti Decklack Compact Lack PU Deckfarbe	12 - 15 Yıl	5 - 8 Yıl	4 - 5 Yıl

Not: Bakım periyodları özellikle şeffaf kaplamalar için lokasyonun yönüne (kuzey, güney, doğu, batı) ve kullanılan rengin tonuna bağlıdır (açık tonlu renklerin daha kısa bakım periyotları vardır).

DIŞ MEKAN AHŞAPLARDA REMMERS PREMIUM ÜRÜNLERİ

Mükemmel Koruma için Sistem Özeti

Ahşap Eleman	Optik	İstenen Yüzey Özelliği	Ürün Bazı ve Not	Uygulama
• Cephe Kaplamaları • Panjurlar • Balkon Korkulukları • Çatı Saçakları • Çitler • Pergolalar • Açık Garajlar • Sineklik	yarı şeffaf	mat	Solvent bazlı	2-3 x HK-Lasur/ 1-2x Holzschutz-Creme
		ipek parlak	Solvent bazlı	2x HK-Lasur/ 1x Holzschutz-Creme 1x Langzeit-Lasur UV 1x Langzeit-Lasur UV Şeffaf UV + ***
		ipek parlak	Su bazlı	1x Holzschutz-Creme Şeffaf 2x Wetterschutz Renkli 1x Wetterschutz UV+Şeffaf
	şeffaf	ipek parlak, beyaz ve açık renk tonları	Su bazlı	1x Holzschutz-Creme Şeffaf 3x Wetterschutz Şeffaf UV
				1x Holzschutz grund/Adolit BQ 2x Isolier Grund 1x Deckfarbe
	opak	ipek parlak, orta ve koyu renk tonları	Su bazlı	1x Holzschutz grund/Adolit BQ 2x Deckfarbe
• Dayanıklı Sert Ahşaptan yapılmış Bahçe Mobilyası	yarı şeffaf	yağlı	solvent bazlı	2x Pflege-Öl
		yağlı	su bazlı	2x Gartenholz- Öle/ 3x Universal Öl Şeffaf***
		ipek parlak	solvent bazlı	2x Langzeit-Lasur
		ipek parlak	su bazlı	2x Wetterschutz Lasur UV Renkli 1x Wetterschutz Lasur UV+***
	şeffaf	ipek parlak	su bazlı	3x Wetterschutz Lasur UV+
	opak	ipek parlak	solvent bazlı	3x Ventidecklack
		yüksek parlak	solvent bazlı	2x Buntlack 2 in 1
• Dekler • Köprüler • Ahşap Güverteler • Dayanıklı Sert Ahşaptan Yapılmış yaya köprüleri	yarı şeffaf	yağlı	solvent bazlı	2x Pflege-Öl
		yağlı	su bazlı	2x Gartenholz - Öle/ 3x Universal Öl Şeffaf****
• Ipe, Wpc, TALI	yarı şeffaf	yağlı	solvent bazlı	2x Pflege-Öl

Uyarı: Yumuşak ve dayanıksız ağaçlarda dış uygulamalarda mutlaka ön koruma yapılmalıdır.

DIŞ MEKAN AHŞAPLARDA REMMERS PREMIUM ÜRÜNLERİ

Mükemmel Koruma için Sistem Özeti

Ahşap Eleman	Optik	İstenen Yüzey Özelliği	Ürün Bazı ve Not	Uygulama
• Pencereler • Dış Kapılar • Kış bahçeleri • Ahşaptan yapılmış güneş odaları	yarı şeffaf	ipek parlak	solvent bazlı	1x HK-Lasur 3x UV Yarı şeffaf son kat
		ipek parlak	su bazlı*	1x HK-Lasur/ 2-3x Compact Lack PU 1x Wetterschutz Şeffaf UV +**
	opak	ipek parlak	solvent bazlı	1x Holzschutz Grund 3x Venti Decklack
		yüksek parlak	solvent bazlı	1x Holzschutz Farblos 2x Buntlack 2 in 1
		ipek parlak, beyaz ve açık renk tonları	su bazlı*	1x Holzschutz Grund 2x İsolier Grund 1-2x Compact Lack PU
		ipek parlak, orta ve koyu renk tonları	su bazlı*	1x Holzschutz 3xCompact Lack PU
• Korkuluk • Çit • ...Hafif Paslanmış Demir	opak	yüksek parlaklık	solvent bazlı aktif pas korumalı	2x Buntlack 2 in 1

*Dışarıda dayanıksız ahşap için inceltme yapılırken ahşap koruyucu gereklidir.

** Ahşap koruma ile ilgili değildir.

*** ‘‘Şeffaf UV+’’ ile ek bir kat uygulanabilir; bu durumda renk tonu daha uzun dayanır ve yenilenme zamanı geldiğinde yüzey basitçe ‘‘şeffaf UV+’’ ile kaplanabilir.

**** Universel Oil Şeffaf: Yumuşak ahşap için 3 katman önerilir.

■ Holzschutz Creme ve Holzschutz Grund solvent bazlıdır.

İÇ MEKAN AHŞAPLARDA REMMERS PREMIUM ÜRÜNLERİ

Mükemmel Koruma için Sistem Özeti

Ahşap Eleman	Optik	Yüzey Özelliği	Ürün Bazı ve Not	Uygulama
• Tavan ve Duvar Kaplamaları	yarı şeffaf& şeffaf	ipek parlak	Su bazlı	2x Wetterschutz Lasur UV
	opak	ipek parlak, beyaz ve açık renk tonları	Su bazlı	2x Isoliergrund 1x Deckfarbe
		ipek parlak, orta ve koyu renk tonları	Su bazlı	2x Deckfarbe
• Masif Mobilyalar • Parkeler • Merdivenler • Mantar Zeminler	şeffaf	ipek parlak/ipek mat	Su bazlı	2x Treppen-& Parkettlack
		doğal mat	Solvent bazlı	PL 113
• İç Kapılar	şeffaf	ipek parlak/ipek mat	Su bazlı	2x Treppen-& Parkettlack
		doğal mat	Solvent bazlı	2x Hartwachs Öl
	opak	ipek parlak	Solvent bazlı	2x Venti-Decklack
		yüksek parlak	Solvent bazlı	2x Buntlack 2 in 1
• Radyatörler • Demir metaller (hafif paslı)	opak	yüksek parlaklık	Solvent bazlı, Aktif pas korumalı	2x Buntlack 2 in 1

Uyarı: İç mekan ahşaplarında ön koruma gerekli değildir.

Remmers Su bazlı Premium ürünleri Alman Çevre Bakanlığı ‘‘Mavi Melek’’ Sertifikasına sahiptir.

Çocuk Oyuncak Güvenliği Sertifikası

Son kat boya ve bahçe ahşap yağları, aynı isimle magazin editörleri tarafından puanlanarak ‘‘Selbst ist der Mann’’ ödülüne layık görülmüştür.

Remmers Premium Ön Koruma (Emprenye) ürünleri RAL - Sertifikasına sahiptir. Koruma etkileri bağımsız kuruluşlarca test edilmiş ve onaylanmıştır.

Öko - Test Hartwachs - Öl ürünümüz ‘‘Öko - Test’’ inden ‘‘Çok İyi’’ derece aldı.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ GENEL GÖRÜNÜMÜ

Kullanım Alanına Göre Doğru Ürün Seçimi

Remmers premium ürünleri 5 ana ürün kategorisine ayrılır.
İç ve dış mekanlar için ahşap koruma ve cilalarının tüm kategorilerinin ayrı ayrı renklerde ve sembollerle gösterilmesi kullanım alanlarının hızlı tespitini sağlamaktadır.

Dış Mekan Ahşap Koruyucu Boyalar

- HK-Lasur
- Holzschutz-Creme
- Holzschutz-Creme farblos
- Langzeit-Lasur UV
- Wetterschutz-Lasur UV

İç Mekan Ahşap Boyaları ve İncelticileri

- Treppen & Parkettlack
- Treppen & Parkettpfleg
- Hartwachs-Öl
- Hartwachs-Polish
- Aqua PI 413 / 30
- PL 113 Parkettlack
- HWS 112
- Aqua FKL 402
- Aqua MSV 403

Bahçe Ahşap Bakımı ve Koruması

Pflege-Öl

Teak-Öl

Bangkirai-Öl

Douglasien-Öl

Lärchen-Öl

Universal-Öl

Grünbelag-Entferner

Ahşap Pencere ve Kapılar

Compact-Lack PU

Compact-Lasur PU

Venti-Decklack

İç ve Dış Mekanda Son Kat Boyalar

Isoliergrund

Deckfarbe

Buntlack 2 in 1

Dış cephe kullanımı için

Solvent bazlı

Yarı şeffaf İpek mat

Kullanmadan önce iyice karıştırın

HK-LASUR

Dış cephe uygulamalarında benzersiz koruma ve doğal güzellik

Özellikler
Koruma amaçlı özel etkin maddeler (biyosit) içeren solventli ahşap koruyucu

- Ahşap içine nüfuz eder, kabarmaz
- Su iticidir, ahşap nemini düzenler ve nefes alır.
- Zımparaya gerek kalmadan kolayca yenilenebilir.

6x Koruma
Dış Mekan Ahşap için

- Nem
- Mavileşme
- Çürüme
- Küf & Yosun
- UV Işınlar
- Böcekler

Kullanım Alanları
Dış mekan ahşaplarında kullanılır.

Dış cephe:
- Dış cephe kaplamalar
- Çatı saçakları
- Balkon korkulukları
- Panjurlar
- Çitler
- Çardaklar
- Ahşap kabinler
- Pergolalar
- Dekler ve Teraslar

Ambalajlar:
- 0,75 lt
- 2,5 lt
- 5 lt
- 20 lt

Tüketim:
- 1 lt ile yüzey durumuna bağlı olarak iki katta yaklaşık 5-10 m²

Önemli Notlar:

HK - Lasur kullanıldığında ayrıca bir emprenye işlemine gerek kalmaz. Ahşap ön koruma maddeleri entegre edilmiş bir koruyucudur. Doğal ve mat bir yüzey oluşturur. Parlak yüzey istenildiğinde üzerine Langzeit - Lasur UV uygulanır. Ahşap koruyucu özelliği RAL Sertifikası ile onaylanmış bir üründür. Ahşap koruyucu maddelerin uygulanmasında ürün teknik föyünde verilen bilgilere mutlaka uyulmalıdır.

silbergrau | *weiss* | *hemlock** | *eiche rustikal* | *eiche hell*

6x Koruma
Dış Mekan Ahşap için

RAL GÜTEZEICHEN HOLZ SCHUTZMITTEL

nussbaum | *ebenholz* | *teak* | *tannengrün* | *kiefer*

pinie/lärche | *mahagoni* | *kastanie* | *salzgrün* | *farblos*/şeffaf** | *palisander*

Dış cephe kullanımı için

Solvent bazlı

Yarı transparan mat

Damlamaz derinlemesine nüfus eder

Karıştırılmadan kullanılır

HOLZSCHUTZ-CREME

Dış cephe uygulamalarında yenilikçi krem ahşap koruyucu

Özellikler
- Tek ürünle komple koruma.
- Damlamaz.
- Gerekli miktarın tek katta uygulanmasına olanak verir.
- Ahşabın içine nüfuz eder.
- Ahşabı mantarlar, böcekler, nem ve UV ışınlarına karşı korur.
- Kabarmaz.
- Fırça izi bırakmaz.

6x Koruma
Dış Mekan Ahşap için
- Nem
- Mavileşme
- Çürüme
- Küf & Yosun
- UV Işınlar
- Böcekler

Kullanım Alanları
Dış mekan ahşaplarında kullanılır.

Dış cephe:
- Dış cephe kaplamalar
- Çatı saçakları
- Balkon korkulukları
- Panjurlar
- Çitler
- Çardaklar
- Ahşap kabinler
- Pergolalar

Ambalajlar:
- 0,75 lt
- 2,5 lt
- 5 lt

Tüketim:
- 1 lt ile yüzey durumuna bağlı olarak iki katta yaklaşık 5-10 m²

Önemli Notlar:

Holzschutz - Creme kullanıldığında ayrıca bir emprenye işlemine gerek kalmaz. Gerekli miktar ham ahşapta tekkat olarak uygulanabilir. Rabıta edilmiş ahşaplarda ikinci kat gerekebilir. Ahşap ön koruma maddeleri entegre edilmiş bir boyadır. Doğal ve mat bir yüzey oluşturur. Parlak yüzey istenildiğinde üzerine Langzeit - Lasur UV uygulanır. Ahşap koruyucu özelliği RAL Sertifikası ile onaylanmış bir üründür. Ahşap koruyucu maddelerin (biyosit) uygulanmasında ürün teknik föyünde verilen bilgilere mutlaka uyulmalıdır. Çok hızlı ve tek katta uygulanır. Derinlemesine nüfuz eder, damlamaz, iz bırakmadan yayılır. Mavileş-meye, alglere, mantarlara, UV ışınlarına ve böceklere karşı korur.

6x Koruma
Dış Mekan Ahşap için

RAL GÜTEZEICHEN HOLZ SCHUTZMITTEL

silbergrau | *weiss* | *eiche hell* | *nussbaum*

teak | *kiefer* | *palisander* | *pinie/lärche*

mahagoni | *farblos*/**/şeffaf**

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.
** İşaretli renk tonları düşük UV dayanımından dolayı doğrudan güneş ışınlarına maruz ahşaplarda kullanılmamalıdır.*

İç ve dış cephe kullanımı için

Solvent bazlı

Yarı transparan İpek parlak

Kullanmadan önce iyice karıştırın

LANGZEIT-LASUR UV

Hava şartlarına karşı uzun süreli koruma ve kolay uygulama

Özellikler

- Solvent bazlı, dekoratif, vernikli ahşap koruyucu.
- Hem iç hem dış mekanlarda tüm ahşap yapı elemanları için kullanılabilinir.
- Ekstra dayanıklı.
- Üst düzey UV korumalı.
- Açık renk tonları ile verniklenmiş ahşapların dayanımını arttırmak için son kat olarak Langzeit Lasur UV şeffaf uygulaması yapınız.
- Langzeit Lasur UV şeffaf UV+ Dış mekan ahşaplarında kullanılır.
- Solvent bazlı.
- Yarı transparan/ipek parlak.

Kullanım Alanları

- Balkon korkulukları
- Açık garajlar
- Dış kapılar/Ev kapıları
- Çatı eşikleri
- Dış cephe kaplamalar
- Pencereler/Panjurlar
- Bahçe mobilyaları
- Çardaklar
- Çitler/Pergolalar

Uygulama Oranları:

- 2,5 lt ile 31 m² yüzey durumuna bağlı olarak

1. kat: yaklaşık 100 ml/m²
2. kat: yaklaşık 60 ml/m²

Önemli Notlar:

Holzschutz Cream (şeffaf) ile birlikte bir sistem olarak kullanıldığında dış etkenlere maruz kalan alanlarda kullanılması uygundur. Açık renkli ahşabı kalıcı olarak açık renkli yapmak için Langzeit Lasur UV (şeffaf UV +) giydirme katmanı olarak yenilenebilinir. Bu şekilde renk çok daha yavaş kararır. Langzeit Lasur UV ile kaplanmış yüzeyler tekrar Langzeit Lasur UV ile problemsiz kaplanabilir.

EN71/3 Güvenlik Standardı

Şeffaf UV+ Dış Mekan Ahşap için

silbergrau	*weiss*	*eiche rustikal*	*eiche hell*
nussbaum	*ebenholz*	*teak*	*tannengrün*
kiefer	*palisander*	*pinie/lärche*	*farblos UV+/şeffaf**

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

** İşaretli renk tonları düşük UV dayanımından dolayı doğrudan güneş ışınlarına maruz ahşaplarda kullanılmamalıdır.*

İç ve dış cephe kullanımı için

Su bazlı

Yarı şeffaf İpek parlak

Kullanmadan önce iyice karıştırın

WETTERSCHUTZ LASUR UV

Su bazlı, çevre dostu yarı transparan vernikli koruyucu

Özellikler
- Su bazlı, kokusuz bir verniktir.
- DIN EN 71-3'e göre test edilmiştir. (Oyuncak güvenliği)
- Kolay uygulanır.
- Çabuk kurur.
- Hava şartlarına mükemmel dayanım sağlar.

Kullanım Alanları
İç ve dış mekan uygulamalarda tüm ahşaplar için uygulanabilir.

Dış cephe:
- Dış cephe kaplamalar
- Pencereler/Panjurlar
- Dış kapılar
- Çatı saçakları
- Balkon korkulukları
- Bahçe mobilyaları
- Çitler
- Çardaklar
- Ahşap kabinler
- Pergolalar

İç cephe:
- Tavan ve duvar kaplamaları

Ambalajlar:
- 0,75 lt
- 2,5 lt
- 5 lt
- 20 lt

Tüketim:
- Yüzeye bağlı olarak 1 lt ile iki katta yaklaşık 7-10 m²

Önemli Notlar:

Bu ürün hazneli tabancalarla da uygulanabilir. Dış mekan uygulamalarında biyosit içermeyen koruma istendiğinde ideal bir çözümdür. Dış Cephe uygulamalarında eğer ahşap önceden emprenye edilmemişse uygun Adolit serisi ile önceden emprenye uygulanmalıdır. Pencereler, kapılar vb. yapışma istenmeyen ahşaplarda kullanılmamalıdır. Bu tip uygulamalarda Compact - Lasur PU tercih edilmelidir.

silbergrau *weiss* *eiche hell* *nussbaum*

teak *kiefer* *pinie/lärche* *mahagoni*

*farblos UV +/şeffaf** *istek üzerine özel renk yapılır.*

Şeffaf UV+ Dış Mekan Ahşap için

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

** İşaretli renk tonları düşük UV dayanımından dolayı doğrudan güneş ışınlarına maruz ahşaplarda kullanılmamalıdır.*

İç cephe kullanımı için

Su bazlı

Kullanmadan önce iyice karıştırın

İç cephe kullanımı için

Su bazlı

Sadece yer silme suyuna ekleyin

TREPPEN & PARKETTLACK

Su bazlı, aşınmaya ve çizilmeye dayanıklı parke cilası

Özellikler

- Suyla inceltilebilen, kokusuz bir parke cilasıdır.
- DIN EN 71-3'e göre test edilmiştir. (Oyuncak güvenliği)
- Fırça veya rulo ile kolay uygulanır.
- Çabuk kurur.
- Mat veya parlak olarak temin edilebilir.
- Kimyasallara dayanıklıdır, ahşap dokusunu ortaya çıkarır.

Kullanım Alanları

- Masif mobilyalar
- Parke zeminler
- Ahşap merdivenler
- İç kapılar
- Ahşap oyuncaklar

Ambalajlar:

- 0,75 lt
- 2,5 lt

Tüketim:

- Yüzeye bağlı olarak 1 lt ile tek katta yaklaşık 15 m²

Kuruma:

- Zımpara: 4 saat

Önemli Notlar:

Bu ürün hazneli tabancalarla uygulanabilir. En az iki kat uygulama tavsiye edilir. Daha fazla kat ile dayanıklılık arttırabilir. Uzun ömürlü bir parke cilasıiçin 10 lt yer silme suyuna 250 ml. oranında Treppen & Parkettpflegebakım ürünü karıştırılarak en az haftada bir silinmelidir.

şeffaf *İpek parlak*

şeffaf *İpek mat*

TREPPEN & PARKETPFLEGE

Su bazlı, döşeme bakım ürünü (Sızdırmaz yüzeyler için)

Özellikler

- İlk bakım ve düzenli bakım için sasdece bir ürün
- Yüzeyi korur, yeniler
- Kayma dayanımlıdır
- Toz ve kiri uzaklaştırır
- Su bazlı
- Şeffaf/İpek parlak

Kullanım Alanları

- Ahşap zeminler/döşemeler
- Sentetik reçine döşemeler
- Laminant parke
- Ahşap merdivenler
- Muşamba

Önemli Notlar:

İlk bakım için Treppen&Parkett-Pflege yüzeye sulandırılmadan uygulanmalı. Bu sayede çatlakları kapatır. Düzenli kullanıldığında (sulandırılarak kullanıldığında) ahşabınızı temizler hem de korur. İç mekan yağlı yüzeylerin bakımı için Hard Wachs Öl kullanımı önerilir.

şeffaf

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

İç cephe kullanımı için

Solvent bazlı

Şeffaf/ İpek mat

Mantar için

Kullanmadan önce iyice karıştırın

Su bazlı

Sadece yer silme suyuna ekleyin

HARTWACHS ÖL

Ahşap zeminler ve masif mobilyalar için koruyucu yağ

Özellikler
- Kurşunsuz doğal yağlar içeren bir üründür.
- Mat ve açık gözenekli yüzey oluşturur.
- Ahşabın kurumasını önler.
- DIN EN 71-3'e göre test edilmiştir. (Oyuncak güvenliği)
- Uzun ömürlüdür ve kir iticidir.

Kullanım Alanları

İç Cephe:
- Masif mobilyalar
- Parke zeminler
- Merdivenler
- İç kapılar

Ambalajlar:
- 0,75 lt
- 2,5 lt
- 20 lt

Tüketim:
- 1 lt yaklaşık 25 m² Çalışma sırasında ahşabın emiciliğine bağlı olarak.

Önemli Notlar:

Hartwachs-öl bulaşmış kumaşlar kendiliğinden tutuşabilirler. Bu tip kumaşları, elbiseleri vb. ıslatarak açık havada kurumaya bırakın. Yüzey bakımı için yer silme suyuna Hartwachs-Polish karıştırılarak yüzeyi paspaslayın.

şeffaf

HARTWACHS POLISH

Mumlu ve yağlı zeminler için bakım ürünü

Özellikler
- Doğal hammaddeler ile üretilmiştir.
- İlk koruma ve bakım için idealdir.
- Yeniler, yüzeyi korur.
- Su bazlı.
- Şeffaf/İpek mat.

Kullanım Alanları
- Ahşap zeminler
- Mantar zeminler
- Parke zeminler
- Ahşap merdivenler

Ambalajlar:
- 1 lt

Tüketim:
- İlk Bakım için yüzey durumuna bağlı olarak 1 lt ile yaklaşık 10-20 m²
- Bakım: 10 lt temizlik suyuna yaklaşık 200 ml

Önemli Notlar:

İlk bakımda Hartwachs Polish inceltmeden uygulanabilir. Ahşap parke ve merdivenlerde; temizlik ve bakımında kullanılır.

EN71/3 SICHERHEIT FÜR KINDERSPIELZEUG

ÖKO-TEST sehr gut

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

İç cephe kullanımı için

Su bazlı

Aqua PL-413 Parkettlack

Su bazlı, çift komponentli yoğun trafik parke cilası

Özellikler
Yüksek dayanımlı yüzeyler oluşturan PU/Akrilat dispersiyonu, çift komponentli parke cilasıdır.

- Aqua H- 480 Hârter sertleştirici ile 1/10 oranında karıştırılarak uygulanır.
- Fırça ve rulo ile kolay uygulanır.
- Çabuk kurur.
- Mat veya parlak olarak temin edilebilir.
- Kimyasallara dayanıklıdır, ahşap dokusunu ortaya çıkarır.

Kullanım Alanları
İç mekanlarda bulunan yüksek trafiğe maruz parke veya diğer ahşap zeminlerde kullanılır.

- Parke zeminler
- Ahşap merdivenler

Ambalajlar:
- 5 lt

Tüketim:
- Yüzeye bağlı olarak 1 lt tek katta yaklaşık 15 m²

Kuruma:
- Zımpara: 4 saat
- Tam kuruma: En az 14 saat

Önemli Notlar:

Bu ürün hazneli tabancalarla uygulanabilir. En az iki kat uygulama tavsiye edilir. Daha fazla kat ile dayanıklılık arttırabilir. Uzun ömürlü bir parke cilasıiçin 10 lt. yer silme suyuna 250 ml. oranında Treppen&Parkettpflege bakım ürünü karıştırılarak en az haftada bir silinmelidir.

şeffaf

İç cephe kullanımı için

Solvent bazlı

Kullanmadan önce iyice karıştırın

PL-113 Parkettlack

Solvent bazlı, tek komponentli parke cilası

Özellikler
Yüksek dayanımlı yüzeyler oluşturan modifiye üretan reçineli tek komponentli parke cilasıdır.

- Yüksek aşınma ve çizik dayanımına sahiptir.
- PVC ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Fırça ve rulo ile kolay uygulanır.
- Mat veya parlak olarak temin edilebilir.
- DIN EN 71-3'e, DIN 68861 1B'ye ve Deco-Paint yönetmenliğine uygundur.

Kullanım Alanları
İç mekanlarda bulunan yüksek-trafiğe maruz parke veya diğer ahşap zeminlerde kullanılır.

- Parke zeminler
- Ahşap merdivenler

Ambalajlar:
- 5 lt

Tüketim:
- Yüzeye bağlı olarak 1 lt tek katta yaklaşık 15 m²

Kuruma:
- Zımpara: 4 saat
- Tam kuruma: En az 14 saat

Önemli Notlar:

Bu ürün hazneli tabancalarla uygulanabilir. En az iki kat uygulama tavsiye edilir. Rulo uygulamasında 6 mm'lik polyamid rulo kullanılmalıdır. Katlar arasında liflenme durumuna göre zımpara uygulanmalıdır. Daha fazla kat ile dayanıklılık artırabilir.

şeffaf

EN71/3 SICHERHEIT FÜR KINDERSPIELZEUG

İç cephe kullanımı için

Sadece temizleyin

HWS-112

Parkeler, merdivenler ve mobilyalar için yağ-wax karışımı cila

Özellikler

Doğal mat yüzeyler oluşturan özel bir üründür. Yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahiptir.

- Deco-Paint yönetmeliğine uygundur.
- Tam mattır.
- DIN EN 71-3, DIN 53160 ve DIN 68861-1B'ye uygundur.
- Su, ketçap vb. lekelere dayanıklıkdır.

Kullanım Alanları

İç Cephe

- Masif mobilyalar
- Parke zeminler
- Merdivenler
- İç kapılar

Ambalajlar:

- 5 lt
- 20 lt

Tüketim:

- 1 lt ile iki katta yaklaşık 8 m²

Kuruma:

- Tozlanma kuruluğu 60 dakika
- Zımpara kuruluğu 6 saat

Önemli Notlar:

Bu ürün hazneli tabancalarla uygulanabilir. En az iki kat uygulama tavsiye edilir. Rulo uygulamasında 6mm'lik polyamid rulo kullanılmalıdır. Katlar arasında en az 180'lik kum zımpara uygulanmalıdır. HWS-112 bulaşmış tekstiller kendiliğinden tutuşabilirler. Bu sebeple açık ortamlarda veya su içinde muhafaza edilmelidirler. Yüzeylerin bakımı için Hartwachs-Polish kullanılmalıdır.

EN71/3 SICHERHEIT FÜR KINDERSPIELZEUG

şeffaf

İç cephe kullanımı için

Su bazlı

Kullanmadan önce iyice karıştırın

AQUA FKL-402

Su bazlı parke derz dolgu verniği

Özellikler
- Zımpara tozuna karıştırılarak derzdolgu macunu oluşturulan bir üründür.
- Su bazlıdır ve kokusuzdur.
- Solvent içermez
- Üzerine tüm Remmers parke cilaları ve yağları uygulanabilir.
- Hacim kaybı çok düşüktür.

Uygulama
- Zımpara tozuyla karıştırılır. Karışım oranı yaklaşık ağırlıkça %20 zımpara tozu olmalıdır.
- Derz dolgu işlemi son zımparadan önce yapılmalıdır.

Teknik Bilgiler

Renk	Şeffaf
Ürün kodu	236805
Ambalaj	5 lt.
Tüketim	20 m²/lt.
Zımpara kuruluğu	30-60 dk.

AQUA MSV-403

Su bazlı parke dolgu verniği

Özellikler

Kenar yapışmalarını önleyen su bazlıparke dolgu verniğidir.
- Kokusuzdur.
- Üzerine Aqua PL-413 parke cilası uygulanabilir.

Uygulama

Çatlak oluşma riskinin yüksek olduğu parkelerde mutlaka uygulanmalıdır. Sistre edilmiş yüzeye rulo ile uygulanır.

Teknik Bilgiler

Renk	Şeffaf
Ürün kodu	236905
Ambalaj	5 lt
Tüketim	10 m²/lt
Zımpara kuruluğu	1-2 saat

Dış cephe kullanımı için

Su bazlı

Yarı şeffaf/ mat

3 saat sonra kaplanabilir

Kullanmadan önce iyice karıştırın

GARTENHOLZ ÖLE

Bahçe mobilyaları ve Ahşap deckler (yürüme yolları vb.) için uzun süreli koruma

Özellikler
- Üç saat sonra ikinci kat uygulaması yapılabilir.
- Geleneksel yağlardan 3 kat daha uzun ömürlüdür.
- Yeşil ve mavi renk mantarlarına karşı film koruyucu içerir.
- Yüksek UV koruma sağlar, ağarmayı önler.
- Hafif kokulu.
- Dış Cephe kullanımı için uygundur.
- Yarı transparan/İpek mat.
- Su bazlı.

Kullanım Alanları
- Bahçe mobilyaları
- Işıl işlem görmüş ahşap
- Köprüler
- Çitler
- Ahşap güverteler
- Cephe kaplamalar
- Asetillenmiş ahşaplar

Tüketim:

Sert Ahşap

Yüzey durumuna bağlı olarak 2,5 lt ile yaklaşık 42 m²

1. kat: 60 ile 80 ml/m²

2. kat: 40 ile 60 ml/m²

Yumuşak Ahşap

Yüzey durumuna bağlı olarak 2,5 lt ile yaklaşık 31 m²

1. kat: 80 ile 100 ml/m²

2. kat: 60 ile 80 ml/m²

Önemli Notlar:

Massaranduba, Ipé ve WPC için uygundeğildir. Bu tür elemanlar için bakım yağı (pflege öl) kullanımı öneririz. Bahçe ahşap yağları birbirleri ile karıştırılabilirler. Ancak diğer yağlarla karıştırılmamalıdırlar. (örn: bakım yağları) Yumuşak ahşaplarda emprenye ile ahşap koruyucu astar öneririz. Sert yüksek kalitedeki ahşaplar (bahçe-mobilyaları, güverteler vs...) kullanılmadan önce boylu boyunca kurutulmaya bırakılmalıdır. Universal Oil (şeffaf) kullanıldığında yenilenme periyodları pigmentli (renkli) versiyonlara göre daha kısadır. Yumuşak ağaç Holzschutz Creme (Farblos) ile Emprenye edilmelidir.

teak-Öl

bangkirai-Öl

douglasien-Öl

lärchen-Öl

*universal-Öl (farblos) /şeffaf **

istek üzerine özel renk yapılır.

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir
** İşaretli renk tonu sadece Universal-Öl içindir.*

İç ve dış cephe kullanımı için

Solvent bazlı

Yarı şeffaf/ İpek mat

Isıl işlem görmüş ahşap WPC için

Kullanmadan önce iyice karıştırın

PFLEGE-ÖL

Dekler ve bahçe mobilyaları için koruyucu yağ

Özellikler
- Su itici ve açık gözenekli yüzey oluşturur.
- Ahşabın kurumasını önler.
- DIN EN 71-3'e göre test edilmiştir. (Oyuncak güvenliği)
- Renkli Pflege-Öl ahşabın grileşmesini geciktirir.

Kullanım Alanları
- Bahçe mobilyaları
- Dekler
- Ahşap güverteler
- Asetillenmiş ahşaplar
- Massaranduba/Ipé
- Teraslar
- Ahşap güverteler
- Köprüler

Ambalajlar:
- 0,75 lt
- 2,5 lt
- 5 lt

Tüketim:
- Yüzey durumuna bağlı olarak 1 lt yaklaşık 10 m²

Önemli Notlar:

Kalite sertifikalı Bangkirai türü sert ağaçlar gittikçe azalmaktadır. Bunların yerine ağırlık kazanmaya başlayanlar eks, termo ahşap ve WPC (Wood-Plastic-Composite) türü döşemelerde de Pflege-Öl rahatlıkla kullanılabilir. Kullanılan ağaç türünün dayanıklığından emin olamadığınız durumlarda uygun olan Adolit serisi ile ön koruma uygulanması önerilir. Alternatif olarak Pflege-Öl ürününü emprenye içeren HK-Lasur ile de kombine etmek mümkündür.

teak

bangkirai

lärche

farblos/şeffaf**

EN71/3 SICHERHEIT FÜR KINDERSPIELZEUG

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

** İşaretli renk tonları düşük UV dayanımından dolayı doğrudan güneş ışınlarına maruz ahşaplarda kullanılmamalıdır.*

Dış cephe kullanımı için

Su bazlı

Sadece temizleyin

GRÜNBELAG ENTFERNER (Deck Cleaner)

Dekler ve bahçe mobilyaları için temizleyici

Özellikler
- Kendi kendine temizlenir.
- Çevreye uyumlu.
- Dış mekan ahşapları için.
- Su bazlı.
- Temizleme ve bakım amaçlı kullanılır.
- Yosun ve Alglerin ortadan kaldırılmasında kullanılır.

Kullanım Alanları
- Beton
- Köprüler
- Çatı kirişleri
- Dış cephe yüzeyleri
- Bahçe mobilyaları
- Doğaltaş
- Yürüme yolları
- WPC
- Çitler
- Thermo wood
- Massaranduba

Ambalajlar:
- 1 lt
- 2.5 lt

Tüketim:
- Yüzeyin durumuna bağlı olarak 1 lt ile 10 m² yaklaşık olarak 100 ml/m²
- Karışım oranı 1/5 su ile

Önemli Notlar:

Grünbelag Entferner, uygulandıktan en az 24 saat sonra dekoratif yüzey işlem malzemesi ile son kat sürülebilir. Grileşmiş, rengi solmuş ahşapların renovas-yonunda kullanılır.

İşlem öncesi ahşap yüzey

Grünbelag Entferner ile işlem sonrası ahşap yüzey

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

İç ve dış cephe kullanımı için

Su bazlı

Yarı şeffaf İpek Parlak

UV engelleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın

COMPACT-LASUR PU

Su bazlı, çevre dostu, yarı transparan, kalın katman, ahşap vernik

Özellikler

Compact-Lasur PU özellikle ahşap pencereler için geliştirilmiş olan kalın katmanlı yarı transparan bir verniktir. Bu özelliği ile yıllar boyu ahşap pencereleri hava şartlarına karşı korur.

- Tiksotrop, nem düzenleyici ve damlamayan özelliktedir.
- Hava şartlarına mükemmel dayanım sağlar ve su iticidir.
- Verniklenen yüzeyin bakımı çok kolaydır.
- Çabuk kurur.
- DIN EN 71-3'e göre test edilmiştir. (Oyuncak güvenliği)

Kullanım Alanları

Özellikle boyutu hassas olan pencereler gibi ahşap elemanlar için geliştirilmiştir. Ayrıca dış uygulamalarda tümahşaplar için uygulanabilir.

Dış cephe:

- Ahşap pencere
- Dış kapılar
- Dış cephe kaplamalar
- Bahçe mobilyaları
- Balkon korkulukları
- Panjurlar
- Çitler
- Pergolalar

Ambalajlar:

- 0,75 lt
- 2,5 lt

Tüketim:

- Yüzey durumuna bağlı olarak 1 lt ile iki katta yaklaşık 7-10 m²

Önemli Notlar:

Remmers Induline serisi ile Avrupa'da ahşap pencere boyaları konusundaüstün kalite sunmaktadır. Compact-Lasur PU bu bilgi birikiminin bir ürünüdür ve Induline serisi renktonları ile tam uyumludur. Bu sebeple onarım işlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

ebenholz *teak* *tannengrün* *kiefer*

mahagoni *palisander* *afrormosia* *farblos*/şeffaf **

istek üzerine özel renk yapılır.

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

** İşaretli renk tonları düşük UV dayanımından dolayı doğrudan güneş ışınlarına maruz ahşaplarda kullanılmamalıdır.*

İç ve dış cephe kullanımı için

Su bazlı

Opak

Kullanmadan önce iyice karıştırın

COMPACTLACK PU

Su Bazlı, Opak, PU - Akrilik Boya

Özellikler

- Yüksek kapama gücüne sahip.
- Akışkandır.
- Uzun süreli koruma sağlar.
- İç ve Dış mekan ahşap kullanımı için uygundur.
- Su bazlı.
- Opak/İpek parlak.

Kullanım Alanları

Astarlanmış yüzeyler için yüksek kalitede son kat boya

- Dış kapılar/ev kapıları
- Cephe kaplamaları
- Pencereler
- İç mekan kapıları
- Güneş odaları

Tüketim:

- Yüzey durumuna bağlı olarak 1 lt ile 5-8 m²
- Yaklaşık olarak her katman için 100 ml/m²

Önemli Notlar:

Renkli maddelerin ahşapta sızıntı yapmasını önlemek için sert ahşaba en az 2 kat Isolier Grund uygulanmalı ve reçine zengini ahşaplarda ara kat uygulaması yapılmalıdır. Büyük alanları bölümlere ayırarak boyayınız, hepsini tek seferde boyamayaçalışmayınız. Çok güçlü güneş ışığında veya 15˚C sıcaklık altında veya yüksek nemde çalışmayınız. Ahşap üzerinde deneme çalışması yapmanız önerilir.

istek üzerine özel renk yapılır.

weiss

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

İç ve dış cephe kullanımı için

Solvent bazlı

Opak/ İpek parlak

Örtücü

Kullanmadan önce iyice karıştırın

VENTI-DECKLACK

Solvent bazlı, yüksek kapatıcı ahşap boyası

Özellikler

Yüksek nitelikli alkid reçineli astargerektimeyen kapatıcı boya.

- Yüksek kapatıcılığa sahiptir ve ipeksi parlaktır.
- DIN EN 71-3'e göre test edilmiştir. (Oyuncak güvenliği)
- Astar, ara kat, son kat olarak kullanılır.
- Aromat içermez ve sararmaz.
- Uzun süreli koruma sağlar.
- Solvent bazlı.

Kullanım Alanları

İç ve dış uygulamalarda tümahşaplar için uygulanabilir.

Dış cephe:

- Ahşap dış cephe kaplamaları
- Çatı saçakları
- Balkon korkulukları
- Panjurlar
- Çitler
- Pergolalar
- Köprüler
- Dekler
- Ahşap pencereler
- Dış kapılar

Ambalajlar:

- 0,75 lt
- 2,5 lt
- 5 lt

Tüketim:

- Yüzey durumuna bağlı olarak 1 lt ile iki katta yaklaşık 7-10 m²

Önemli Notlar:

Bu ürün hazneli tabancalarla da uygulanabilir. Astar ve son kat bir arada olanbir üründür. Yumuşak ağaçlarda önceden emprenye uygulanması gereklidir. Katlar arasında ara zımpara yapılması yüzey kalitesini arttırır. Uygulama esnasında ürün teknik föyünde verilen bilgilere dikkat edilmelidir.

weiss

EN71/3 SICHERHEIT FÜR KINDERSPIELZEUG

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

İç ve dış cephe kullanımı için

Su bazlı

Opak

Kullanmadan önce iyice karıştırın

DECKFARBE

Su bazlı, çevre dostu, kapatıcı ahşap boyası

Özellikler
- Su bazlı, kapatıcı bir ahşap koruyucuboyadır.
- Yüksek kapatıcılığa sahiptir ve ipeksi parlaktır.
- DIN EN 71-3'e göre test edilmiştir. (Oyuncak güvenliği)
- Yüksek elastikiyete sahiptir.
- Çabuk kurur ve nefes alır.
- Hava şartlarına mükemmel dayanım sağlar.

Kullanım Alanları

İç ve dış uygulamalarda tüm ahşaplar için uygulanabilir.

Dış cephe:
- Ahşap dış/iç cephe kaplamaları
- Eski kaplamalar (yük taşıyan)
- Çatı saçakları
- Balkon korkulukları
- Panjurlar
- Çitler
- Pergolalar
- Köprüler
- Tavan ve duvar levhalarında
- Çinko/çinko levhalar/galvanizli çelik yüzeyleri

İç cephe:
- Tavan ve duvar kaplamaları

Ambalajlar:
- 0,75 lt
- 2,5 lt
- 5 lt
- 20 lt

Tüketim:
- Yüzey durumuna bağlı olarak 1 lt ile iki katta yaklaşık 7-10 m²

Önemli Notlar:

Beyaz ve diğer açık renk tonlarında Isoliergrund ile mutlaka bir önastar uygulaması tavsiye edilir. Böylelikle kusma sonucu renk bozulmaları önlenmiş olur.

weiss

hellelfenbein RAL1015

goldgeld

maisgelb

schwedischrot

rotbraun

*nussbraun** RAL8011

tabakbraun

flaschengrün

*moosgrün**

königsblau

friesenblau

hellgrau

dunkelgrau

schwarz

istek üzerine özel renk yapılır.

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

İç ve dış cephe kullanımı için

Su bazlı

Opak

Kullanmadan önce iyice karıştırın

ISOLIERGRUND

Su bazlı, kusma önleyici ahşap boya astarı

Özellikler

Su bazlı, opak sistemde boyanın ağacınsararmasını geciktiren özel bir astardır.

- Beyaz renkli olup üzeri Remmers opak boyalar ile boyanabilir.
- Mattır.
- Açık renk örtücü boyaların sararmasını önler.
- Su bazlı.

Kullanım Alanları

İç ve dış uygulamalarda tüm ahşaplar için uygulanabilir.

Dış cephe:

- Ahşap dış cephe kaplamaları
- Eski kaplamalar (yük taşıyan)
- Balkon korkulukları
- Panjurlar
- Çitler
- Çatı saçakları
- Tavan panelleri
- Pencereler
- Pergolalar
- Köprüler

Ambalajlar:

- 0,75 lt
- 2,5 lt
- 5 lt
- 10 lt

Tüketim:

- 1 lt ile iki katta yaklaşık 7-10 m²

Önemli Notlar:

İnce iki kat halinde uygulama en iyi izolasyon etkisini sağlar. İlk kat ağacın öz suyunu bağlayıcı bir etkiye sahiptir. İkinci kat ile bu sıvılar tamamen bloke edilmiş olur. Sonuç olarak bir kat kalın yerine iki kat ince uygulamak çok daha iyi sonuç verecektir.

Isoliergrund uygulanmamış sararmış yüzey

Isoliergrund uygulanmış sararma oluşmamış yüzey

weiss

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

İç ve dış cephe kullanımı için

Solvent bazlı

Opak/ İpek parlak

Örtücü

Kullanmadan önce iyice karıştırın

BUNTLACK 2 in 1

Pas koruma astarı ve yüksek parlaklıkta boya ikisi bir arada

Özellikler

- Astar ve renkli boya ikisi bir arada.
- Entegre edilmiş pas koruması ile.
- Yüksek kapama gücü.
- Yüksek katı içerik.
- Pürüzsüz uygulama.
- Darbe ve çiziğe dayanıklı.
- Hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı dirençli.
- Isıya karşı dirençli.
- Sararmaz.
- Opak/Yüksek parlak.

Kullanım Alanları

- Eski kaplamalar (yük taşıyan)
- Direkt pas üzerine
- Demirli yüzeyler (hafif paslanmış)
- Bahçe mobilyaları
- Pencereler
- Radyatörler
- Ahşap inşaatlar
- Çelik
- Kapılar

Ambalajlar:

- 0,35 lt
- 0,75 lt
- 2,5 lt

Tüketim:

- 2,5 lt ile yaklaşık 28 m²
- Tabaka kalınlığına bağlı olarak 80 ml/m²

Önemli Notlar:

Buntlack 2 in 1 fırça, sünger veya sprey ile uygulanabilir. Pas koruması olarak uygulandığında en az 2 kat Buntlack 2 in 1 uygulanmalıdır. Uygulama sırasında Buntlack 2 in 1 boyasını ince katmanlar olarak uygulayınız. Kalın katmanlar kurumanın gözle görülür biçimde gecikmesine neden olur. En iyi sonuçları elde etmek için alt katmanın temiz, kuru olmalı yağ ve tuzlardan arınmış olmalıdır.

reinweiss RAL 9010
cremeweiss RAL 9001
rapsgelb RAL 1021
feuerrot RAL 3000
nussbraun RAL 8011
schokobraun RAL 8017
moosgrün RAL 6005
laubgrün RAL 6002
enzianblau RAL 5010
lichtgrau RAL 7035
weissaluminium RAL 9006
silbergrau RAL 7001
tiefschwarz RAL 9005

istek üzerine özel renk yapılır.

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

Su bazlı

Kullanmadan önce iyice karıştırın

Adolit BQ

Su bazlı, ağır metal içermeyen sıvı Emprenye Konsantresi

Özellikler

Borik asit ve amonyak içeren emprenyekonsantresidir.

- Mantarlara, mavileşmeye ve böceklere karşı ön koruma sağlar.
- Tehlike sınıfı 1-3.
- Daldırma, fırça ve çift vakum yöntemiyle uygulanabilir.
- Paslanmayı önleyici özelliktedir.
- Özel olarak renklendirilebilir.

Kullanım Alanları

Toprakla temas etmeyen tüm ahşapların emprenye edilmesinde kullanılabilir.

Konsantrasyonlar:

Daldırma/fırça uygulaması:
En az %10'luk çözelti hazırlanır.
Çift vakum uygulaması:
En az %2,5'luk çözelti hazırlanır.

Ambalaj:

- 30 kg Bidon
- 1100 kg IBS

Tüketim:

- TS-1 1,25 kg/m³
- TS-2 2,50 kg/m³
- TS-3 7,50 kg/m³

Önemli Notlar:

Kuruma sonrası su veya solvent bazlı boyalarla boyanabilir. Fikslenme sonrası (yakl. 7 gün) ahşaptan yıkanmaz. DIBT sertifika no. Z-58.1-1490

şeffaf

braun

gelb

grün

Ahşap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.